



ELETTRONICA AL TUO SERVIZIO

AUTOMAZIONE
E SICUREZZA

CATALOGO
'26

Silisystem[®]



Silisystem è un'azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni elettroniche per l'automazione.

Esperienza, affidabilità e attenzione al cliente guidano da sempre la nostra crescita.

Seguiamo internamente ogni fase, dalla progettazione alla produzione, con tecnologie avanzate e personale specializzato.

Il nostro obiettivo è migliorare continuamente prodotti e servizi, preservando ciò che conta di più: **la fiducia dei nostri clienti.**

**QUALITÀ E CREATIVITÀ
TUTTA ITALIANA**



CATALOGO 2026

STRUMENTI DI ANALISI
E PROGRAMMAZIONE

Pag. 4-7



RADIOCOMANDI UNIVERSALI
MULTICODICE MULTIFREQUENZA

Pag. 8-11



RADIOCOMANDI UNIVERSALI
CODICE FISSO

Pag. 12-15



RICEVENTI UNIVERSALI

Pag. 16-17



FERRAMENTA



STRUMENTI
DI ANALISI
E PROGRAMMAZIONE

SMARTYCODE EVO

TESTER UNIVERSALE PER RADIOCOMANDI A CODICE FISSO E ROLLING CODE

Lettura della frequenza

Identificazione di marca a modello

Test della copia e lettura/scrittura diretta dei nostri radiocomandi.



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO
SMARTYCODE EVO

RANGE FREQUENZA
Da 24 00MHz a 870,00MHz

COMUNICAZIONE
Porta usb-c per ricarica e connessione dati

ALIMENTAZIONE
Batteria interna ricaricabile

AUTONOMIA
5 h acceso - 15 gg. in standby

DIMENSIONI
H 37 cm- L 13,5- P 12,5

PESO
200 gr.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Analisi completa del 99% dei radiocomandi a codice fisso e variabile presenti sul mercato, datati o di ultima generazione.

Semplice da utilizzare anche per utenti non esperti

Integra la lettura e scrittura diretta dei nostri radiocomandi

EASYCODE 4T
EASYCODE 4T LITE
CLONEQ AF
CLONE433AU 4T

Azzera il tempo necessario per effettuare copie multiple dello stesso radiocomando.

Permette di effettuare test della corretta copia realizzata anche se rolling code.

Permette di generare, anche senza originali, radiocomandi rolling code di più di 200 modelli per oltre 40 marche differenti.

Può essere usato stand alone o collegato via bluetooth all'app mobile SMARTLINK per offrire una esperienza d'uso più immediata e con funzioni aggiuntive.

OPZIONI DI ACQUISTO

1 | SMARTVCODE EVO (Strumento base)



COSA INCLUDE
1x Strumento base
1x Cavetto Usb



2 | SMARTVCODE EVO KIT (Kit completo)



COSA INCLUDE
Valigetta con alloggi dedicati
1x Strumento SMARTYCODE EVO
2x Cacciaviti di precisione (1 giallo, 1 rosso)
1x Cavetto USB
2x Radiocomandi generici



SMARTYLINK

APP MOBILE PER DUPLICAZIONE DEI RADIOCOMANDI MEDIANTE IL DISPOSITIVO SMARTYCODE EVO


L'app SMARTYLINK porta l'esperienza d'uso di SMARTYCODE EVO a un livello superiore, rendendo ogni operazione ancora più **semplice**, **intuitiva** e **veloce**. L'interfaccia guida l'utente **passo dopo passo** nelle principali funzioni, riducendo al minimo le operazioni manuali e introducendo nuove possibilità di gestione e configurazione.

Grazie alla sua **semplicità** di utilizzo, la duplicazione dei radiocomandi diventa **immediata** e accessibile anche a chi non possiede particolari **competenze tecniche**. Dalla lettura del radiocomando **originale** alla selezione del modello **compatibile**, fino alla **scrittura** e al controllo della copia, ogni fase è pensata per essere **chiara**, **rapida** e **sicura**.

SMARTYLINK rende così SMARTYCODE EVO uno strumento ancora più **completo** e **versatile**, capace di **velocizzare** il lavoro quotidiano e di mettere funzioni evolute realmente alla portata di tutti.


La potenza di SMARTYCODE EVO.
La semplicità di un'app.



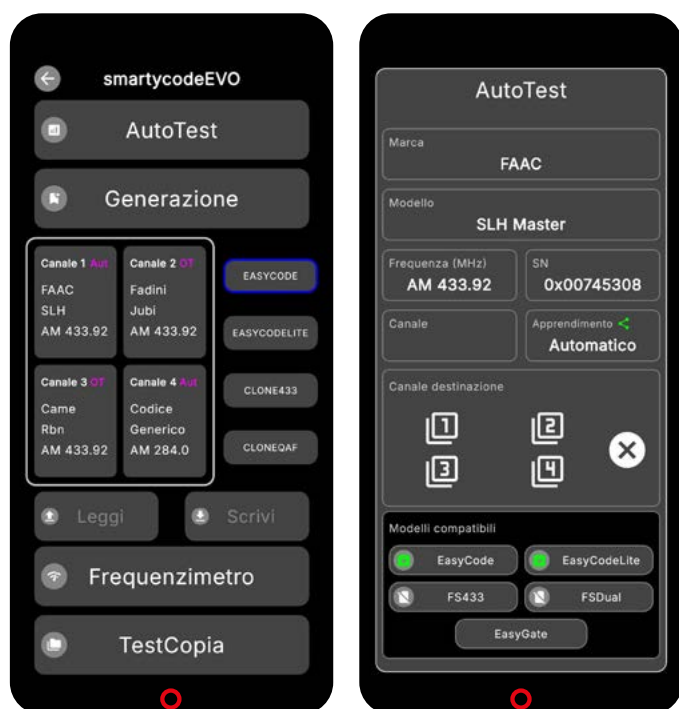

DASHBOARD

REPORT AUTOTEST

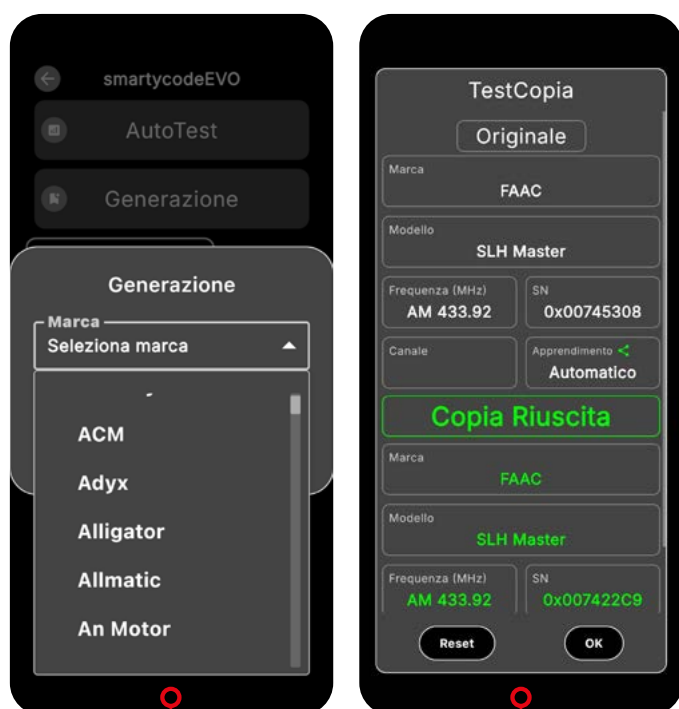

GENERAZIONE
DATABASE

REPORT
TEST COPIA

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Abbinamento senza fastidiosi cavi tramite Bluetooth Low Energy.
- Connessione istantanea senza nessuna procedura.
- Interfaccia grafica semplice ed efficace con tutti i comandi su un'unica schermata.
- Piena compatibilità con tutto l'ecosistema Silisystem di duplicazione radiocomandi.
- Aiuta nella composizione e nella programmazione suggerendo automaticamente i modelli compatibili con la configurazione dei canali impostata.
- Permette di generare ex novo codici compatibili con centinaia di modelli rolling code di 80 marche differenti.
- Permette di estrarre con una funzione dedicata il codice speciale dai radiocomandi FAAC SLH* slave rendendoli duplicabili.
- Permette dopo la duplicazione di effettuare un test copia parametrico di verifica.

APPLE iPhone



REQUISITI DI COMPATIBILITÀ

iPhone/iPad: Richiede iOS 18.2 o versioni successive

Mac: Richiede macOS 15.2 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive.

Smartphone ANDROID



REQUISITI DI COMPATIBILITÀ

iPhone/iPad: Richiede iOS 18.2 o versioni successive

Mac: Richiede macOS 15.2 o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 o versioni successive.

A woman with long brown hair, wearing a black jacket, is seated in the driver's seat of a dark-colored car. She is holding a pink universal remote control in her right hand, pointing it towards a modern black gate. The gate is partially open, revealing a paved driveway. In the background, there is a white, two-story house with large windows and a balcony. The scene is set during the golden hour, with warm sunlight illuminating the scene. The car's interior, including the steering wheel and dashboard, is visible through the open window. The overall atmosphere is one of modern luxury and convenience.

**RADIOCOMANDI UNIVERSALI
MULTICODICE MULTIFREQUENZA**

EASYCODE 4T

RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDIMENTO CODICE FISSO - ROLLING CODE

282-350 MHz, 433 MHz, 868 MHz, 4 TASTI

Permette di duplicare tutti i radiocomandi con frequenza di trasmissione compresa tra 282-360 MHz, 433,92MHz, 868,35 MHz sia in AM che in FM a codice fisso e variabile*



*Le frequenze comprese tra i 282-360MHz non sono a norma nella UE e quindi non utilizzabili nell'ambito della comunità Europea

SPECIFICHE TECNICHE

 **MODELLO**
EASYCODE 4T

 **RANGE FREQUENZA**
282-350MHz 433 MHz 868 MHz AM-FM, Rolling Code - Codice fisso

 **TASTI**
4 tasti indipendenti programmabili separatamente

 **ALIMENTAZIONE**
Batteria LITIO 3V CR 2032

 **Colori disponibili**
Bianco - Nero - Azzurro - Rosa

 **DIMENSIONI**
H 10 mm - L 67 mm - P 40 mm

 **PESO**
30 gr.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Quattro tasti completamente indipendenti, ciascuno programmabile con frequenza e codifica differenti.

Possibilità di riunire in un unico radiocomando più dispositivi, anche con frequenze e/o codici diversi.

Processore ARM 32 bit da 64 MHz per una gestione rapida e affidabile delle operazioni.

Programmazione a doppio apprendimento per un'acquisizione sicura e verificata dei codici.

Compatibile con codici fissi e codici variabili (Rolling Code) nel range di frequenza previsto.

Supporta i Rolling Code più diffusi sul mercato con lista delle compatibilità in continuo aggiornamento.

Tecnologia proprietaria OTA - Over The Air che consente, tra l'altro, di duplicare un radiocomando e eseguire la programmazione sulla ricevente in prossimità della stessa senza usare l'originale (sulle riceventi compatibili e abilitate).

Leggibile e scrivibile direttamente tramite tester SMARTYCODE EVO e app SMARTYLYNK.

Link diretto e-commerce operatori del settore



EASYCODE 4T LITE

RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDIMENTO CODICE FISSO - ROLLING CODE 433 MHZ AM 4 TASTI

Permette di duplicare tutti i radiocomandi con frequenza di trasmissione di 433MHz in AM a codice fisso e variabile.



*Le frequenze comprese tra i 282-360MHz non sono a norma nella UE e quindi non utilizzabili nell'ambito della comunità Europea

SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
EASYCODE 4T LITE



RANGE FREQUENZA
RANGE MHz - Rolling FREQUENZA Code-Codice fisso



TASTI
4 tasti indipendenti programmabili separatamente



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A



Colori disponibili
Bianco - Nero - Blu - Verde - Rosa



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67 mm - P 40 mm



PESO
25 gr.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Quattro tasti completamente indipendenti, ciascuno programmabile con codici differenti.

Possibilità di riunire in un unico radiocomando più dispositivi.

Processore ARM 32 bit da 64 MHz per una gestione rapida delle varie operazioni.

Programmazione a doppio apprendimento per una acquisizione sicura e verificata dei codici.

Compatibile con codici fissi e codici variabili (Rolling Code) nel range di frequenza previsto.

Supporta i Rolling Code più diffusi sul mercato con lista delle compatibilità in continuo aggiornamento.

Tecnologia proprietaria OTA - Over The Air che consente, tra l'altro, di duplicare un radiocomando e eseguire la programmazione sulla ricevente in prossimità della stessa senza usare l'originale (sulle riceventi compatibili e abilitate).

Leggibile e scrivibile direttamente tramite tester SMARTYCODE EVO e app SMARTYLYNK.



Link diretto e-commerce operatori del settore

FS433 4T



RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDIMENTO ROLLING CODE COMPATIBILE CON FAAC SLH MASTER 433MHz

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questo radiocomando, dedicato per duplicare i FAAC SLH MASTER a 433MHz (non 868MHz) permette di fare copie veloci acquisendo il codice speciale da un radiocomando FAAC SLH MASTER funzionante.

Link diretto e-commerce operatori del settore



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
FS433 4 T



Colori disponibili
Anello verde, cover bianca



RANGE FREQUENZA
433 MHz - Rolling Code



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67 mm - P 40 mm cm



TASTI
4 tasti indipendenti programmabili separatamente



PESO
25 gr.



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A

BM4



RADIOCOMANDO ROLLING CODE COMPATIBILE CON BFT MITTO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questo radiocomando compatibile con i BFT MITTO può essere appreso in ricevente al pari del modello originale. (Così come l'originale non copia altri radiocomandi ma va abbinato in ricevente con procedura manuale o con abbinamento in prossimità della ricevente stessa).

Link diretto e-commerce operatori del settore



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
BM4



Colori disponibili
Bianco - Nero - Azzurro - Rosa



RANGE FREQUENZA
433MHz - Rolling Code



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67mm - P 40 mm



TASTI
4 tasti



PESO
25 gr.



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A



RADIOCOMANDI UNIVERSALI
CODICE FISSO

CLONE433 AU 4T



RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDIMENTO 433MHz AM CODICE FISSO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questo radiocomando a 433MHz AM, 4 canali, duplica i codici fissi di una vasta gamma di modelli in commercio. Unisce design robusto, frequenza stabile e alta potenza per una lunga portata.

Leggibile e scrivibile direttamente tramite tester SMARTYCODE EVO e app SMARTYLYNK.

Link diretto e-commerce operatori del settore



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
CLONE433 AU 4T



Colori disponibili
Anello nero, cover nera



RANGE FREQUENZA
433 MHz - Codice fisso



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67 mm - P40 mm



TASTI
4 tasti indipendenti programmabili separatamente



PESO
25 gr.



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A

CLONEBIF AU 4T



RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDIMENTO 433MHz AM CODICE FISSO+ STADIO AGGIUNTIVO 260-350MHz*

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questo radiocomando a 433MHz AM, 4 canali, duplica i codici fissi di una vasta gamma di modelli in commercio. Unisce design robusto, frequenza stabile e alta potenza per una lunga portata.

Questo modello è dotato di uno stadio trasmettente aggiuntivo che può essere regolato manualmente per trasmettere da 260 a 350MHz*

Link diretto e-commerce operatori del settore



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
CLONEBIF AU 4T



Colori disponibili
Bianco - Nero - Azzurro - Rosa



RANGE FREQUENZA
433MHz, 260-350 MHz*-Codice fisso



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67mm - P 40 mm



TASTI
4 tasti



PESO
25 gr.



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A

*Attenzione le frequenze da 260 a 350 Mhz non sono a norma in ambito UE di conseguenza non possono essere utilizzate nei paesi europei

CLONE433 AU 2T



RADIOCOMANDO AUTOAPPRENDIMENTO 433MHz AM CODICE FISSO

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questo radiocomando a **433MHz AM**, 2 canali, duplica i codici fissi di una vasta gamma di modelli in commercio. Unisce design robusto, frequenza stabile e alta potenza per una **lunga portata**.

Leggibile e scrivibile direttamente tramite tester SMARTYCODE EVO e app SMARTYLYNK.

Link diretto e-commerce operatori del settore



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
CLONE433 AU 2T



Colori disponibili
Gancio cromo, cover bianca, nera, celeste, rosa



RANGE FREQUENZA
433 MHz - Codice fisso



DIMENSIONI
H 16 mm - L 67 mm - P 35 mm



TASTI
2 tasti indipendenti programmabili separatamente



PESO
25 gr.



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A

CLONEQ AU 4T



RADIOCOMANDO QUARZATO AUTOAPPRENDIMENTO PER CODICI FISSI CON QUARZETTO INSERIBILE (non incluso)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Questo modello di radiocomando permette di duplicare in autoapprendimento tutti i quarzati a codice fisso.

Il radiocomando ha all'interno uno zoccolo per l'inserimento di un quarzetto (non incluso da acquistare a parte) che determina la frequenza di trasmissione.

Link diretto e-commerce operatori del settore



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
CLONEQ AU 4T



Colori disponibili
Anello celeste, cover bianca



RANGE FREQUENZA
27MHz-42MHz (dipende dal quarzo)



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67mm - P 40 mm



TASTI
4 tasti



PESO
30 gr.



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A

CLONEQ AF 4T CLONEQ AFT 4T

RADIOCOMANDO QUARZATO PER CODICI FISSI, CON AUTOAPPRENDIMENTO DI CODICE E FREQUENZA.

- **MODELLO AF** Taratura MANUALE
- **MODELLO AFT** Taratura AUTOMATICA

Questo radiocomando permette di duplicare tutti i quarzati a codice fisso da 27MHz a 42MHz, apprende sia il codice che la frequenza.



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
CLONEQ AF-AFT 4T



RANGE FREQUENZA
27MHz-42MHz



TASTI
4 tasti indipendenti programmabili separatamente



ALIMENTAZIONE
Batteria alcalina 12V 23A



Colori disponibili
Anello blu, cover bianca



DIMENSIONI
H 14 mm - L 67 mm - P 40 mm



PESO
30 gr.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Prodotto unico nel suo genere che grazie alla sintesi di frequenza ad alta precisione, permette di eliminare il fastidioso utilizzo dei quarzetti per ogni singola frequenza.

Quattro tasti completamente indipendenti con possibilità di memorizzare per ogni tasto un canale quarzato con codice e frequenza diversi

Possibilità di riunire in un unico radiocomando più dispositivi.

Sono disponibili il modello con taratura manuale della potenza AF, unica per tutti e 4 i canali del radiocomando e quello AFT con taratura automatica della potenza per ogni singolo canale (quest'ultimo prodotto non necessitando di alcuna taratura manuale, è ideale per la vendita a clienti privati online).

Questo modello è compatibile con la quasi totalità dei quarzati a codice fisso in commercio avendo un range di frequenza che va da 27MHz a 42MHz.

Leggibile e scrivibile direttamente tramite tester SMARTYCODE EVO e app SMARTYLYNK.

Link diretto e-commerce operatori del settore



MODELLO AF
Taratura MANUALE



MODELLO AFT
Taratura AUTOMATICA





RICEVENTI UNIVERSALI

EASYGATE RC MINI

RICEVENTE UNIVERSALE COMPATTA E COMPATIBILE CON PIU' DI 180 MODELLI DI RADIOCOMANDO.

La ricevente per automazione EASYGATE MINI RC permette di avere in un unica ricevente, estremamente compatta, la possibilità di memorizzare radiocomandi rolling code di più di 40 brand diversi per più di 180 modelli compatibili.

Anche con diversi sistemi di trasmissione sia per frequenza che per tipo di modulazione.

È adatta sia per nuove installazioni che per sostituire o affiancare riceventi già esistenti recuperando i radiocomandi già in uso.



SPECIFICHE TECNICHE



MODELLO
EASYGATE RC MINI



RANGE FREQUENZA
433-868MHz, AM-FM.



TASTI
Un TASTI pulsante per attivare il menù di programmazione



ALIMENTAZIONE
Alimentazione bassa tensione 12-24V AC/DC



CONTENUTO CONFEZIONE
EASYGATE RC MINI - Radiocomando EASYCODE 4T - Antennina



DIMENSIONI
H 48 mm - L 55 mm - P 15 mm



PESO
25 gr.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Compatibile con più di 180 modelli rolling code di 40 Marche differenti.

Memorizza fino a 250 codici diversi anche di marca diversa simultaneamente.

Compatibile con i codici **"SECURE KEY"*** della Silisystem a 868 MHz in FM per una lunga portata.

Tensione di alimentazione 12v-24v per un utilizzo versatile in ogni impianto già esistente

Antennina in dotazione per un ottima distanza di azionamento o antenna esterna per una sensibilità massima

Piccola e compatta per essere facilmente installata ovunque.

È adatta sia per nuove installazioni che per sostituire o affiancare riceventi già esistenti recuperando i radiocomandi in uso.

Fornita di un radiocomando EASYCODE 4T già abbinato e pronta all'uso.

***I codici SECURE KEY sono generabili con il nostro radiocomando EASYCODE 4T anche per un singolo tasto.**

Link diretto e-commerce operatori del settore



LINK UTILI



HOME PAGE SITO E-COMMERCE

Accedi al sito ufficiale SILISYSTEM per scoprire la gamma completa dei prodotti, consultare caratteristiche e informazioni tecniche e acquistare direttamente online.



HOME PAGE QUICKSUPPORT

Accedi rapidamente alla sezione QUICKSUPPORT, dedicata al supporto e all'assistenza per l'utilizzo dei prodotti e delle soluzioni SILISYSTEM.



APP iOS

Scarica SMARTYLINK per iPhone e sfrutta tutte le funzionalità dell'app dedicate alla gestione e all'utilizzo di SMARTYCODE EVO.



APP ANDROID

Scarica SMARTYLINK per dispositivi Android e accedi in modo semplice e immediato alle funzionalità dedicate a SMARTYCODE EVO



AGGIORNAMENTO SMARTYCODE

Accedi e scarica gli ultimi aggiornamenti software disponibili per mantenere SMARTYCODE sempre aggiornato e pienamente operativo.



ISTRUZIONI ABBINAMENTO

Consulta le istruzioni dedicate all'abbinamento dei radiocomandi e segui passo passo le procedure necessarie per una corretta duplicazione.



TABELLA COMPATIBILITÀ RADIOCOMANDI

Consulta la tabella di compatibilità per individuare rapidamente quali radiocomandi SILISYSTEM possono essere utilizzati in duplicazione dei principali modelli originali.



Sul sito e-commerce SILISYSTEM.IT la consultazione del listino e l'acquisto online sono riservati a soggetti commerciali dotati di partita IVA e abilitati dall'Azienda.



Ricerca e sviluppo in house



Produzione 100% MADE IN ITALY



Soluzioni integrate hardware/software



ELETTRONICA AL TUO SERVIZIO



www.silisystem.it

Silisystem Technology Srl
Via Marconi 38 - 81030 Sant'Arpino (CE) - Italy
info@silisystem.com